model B10／B20 series　電気用

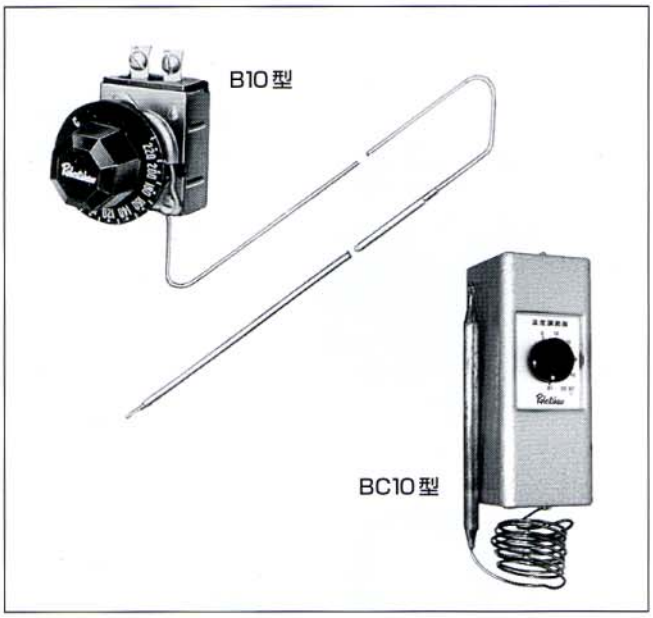

特　徴

B10/B20型は緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-STスロー接点方式のサーモスタットです。温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどディファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付が必要となります。なお、ケース入のBC10/20型もあります。

仕　様

スイッチ機構　：SP-STスロー式
ディファレンシャル：1℃max
電気定格　　：15A 230VAC、20A　115VAC
キャピラリー長：1,200mm

型　番	温度調整範囲	感熱部 (mm)			スイッチ動作	ケース付型番
		直径D	長さA	長さB		
B10-L1	2～43℃	9.5	160	120	温度上昇でOFF	**BC10-L1**
B10-L2S	15～120℃	9.5	115	70	〃	**BC10-L2S**
B10-L2L	15～120℃	4.8	420	390	〃	**BC10-L2L**
B10-H1	37～230℃	4.8	295	260	〃	**BC10-H1**
B10-H2	65～288℃	4.8	295	260	〃	**BC10-H2**
B10-HS	65～288℃	9.5	90	45	〃	**BC10-HS**
B20-L1	2～43℃	9.5	160	120	温度上昇でON	**BC20-L1**

●B10/B20 型にはS.B.(スタフィングボックス)がついておりません。後付けタイプをご使用下さい。

■結線図

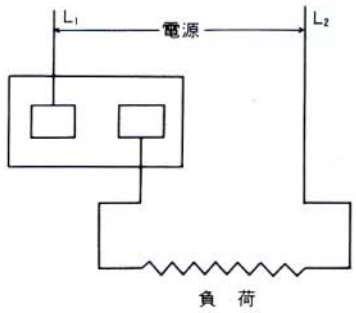
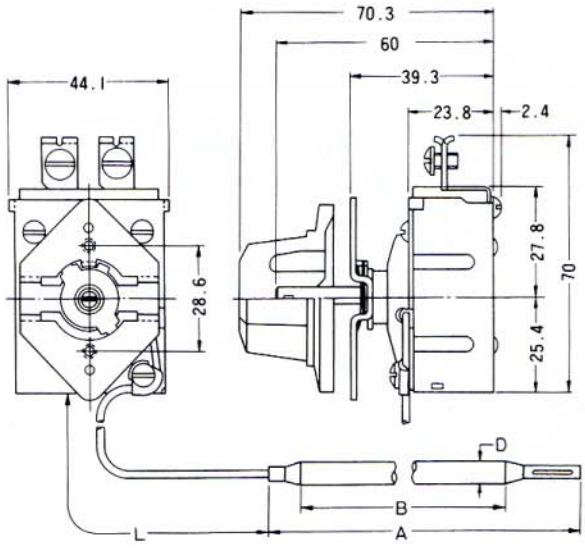
■B10/B20寸法図