

特徴

D1/D18型は4端子を持つDP-STサーモスタットです。OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地等で制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない安全設計になっています。大容量の負荷を直接制御出来ますので業務用大型厨房機器には最適なコントローラです。

仕様

スイッチ機構 : DP-STスナップ式
 スイッチ動作 : 温度上昇でOFF
 ディファレンシャル : 3.5℃～8℃
 電気定格 : 21A 480VAC 抵抗負荷
 30A 120/277VAC
 キャピラリー長 : 1,200mm
 ケース : EB用ケース使用可




型番	温度調整範囲	感熱部 (mm)			スタフィングボックス
		直径D	長さA	長さB	
D1/D18-L	15~120℃	9.5	115	60	NPT%
D1/D18-H	90~288℃	4.8	300	270	—

●ベアゼル、パイロットランプ付

強制OFF機構 : 周囲温度がダイヤスタットシール温度より極端に下がった場合に、接点が偶発的に導通状態になることを、機械的にOFF状態に保つ機構。

■結線図

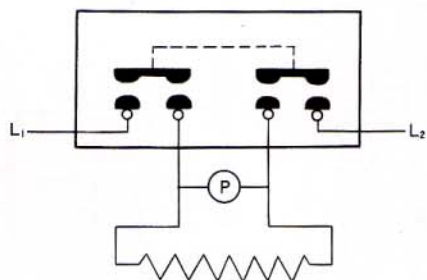

■寸法図

